



CW 86


Vliesgevels

R
REYNAERS
aluminium

Het innovatieve vliesgevelsysteem CW 86 is ontwikkeld om de ontwerpvrijheid te vergroten. Dit systeem maakt de prefabricage van grote samengestelde elementen mogelijk, waardoor montage in het werk aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Esthetisch zijn er vele varianten omdat de elementengevel per project wordt aangepast in overleg tussen architect en Reynaers.



VARIANTEN

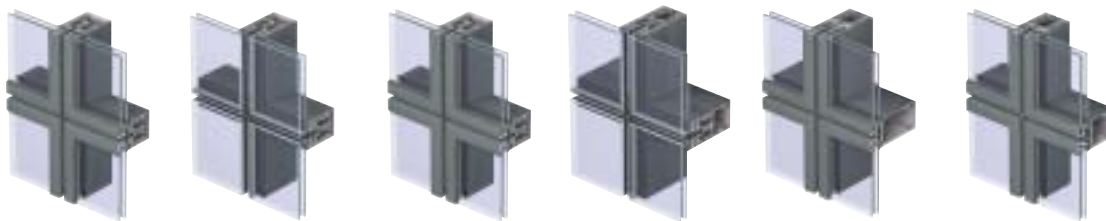

TECHNISCHE KENMERKEN

Aanzichtbreedte	72 / 86 mm
Sponninghoogte	20 mm
Beglazing	droge beglazing met EPDM
	Structureel verlijmde beglazing
Glasdikte	6 - 38 mm

PRESTATIES

ENERGIE	Thermische isolatie EN 10077-2	Afhankelijk van profiel(-combinatie)
COMFORT	akoestische reductie EN ISO 140-3; EN ISO 717-1	$R_w(C;Ctr) = \leq 41(-2;-5)$ dB*
	luchtdoorlatendheid EN 12153; EN 12152	klasse A4; 650 Pa
	waterdichtheid EN 12155; EN 12154	klasse RE900; 650 Pa
VEILIGHEID	inbraakwerendheid NEN 5096; ENV 1627; ENV 1630	WK 2
	brandwerend NEN 6069; EN 1363-1; EN 1634-1	projectoplossing mogelijk

* Afhankelijk van profiel(-combinatie) en glassamenstelling

CONSTRUCTIEMOGELIJKHEDEN

